
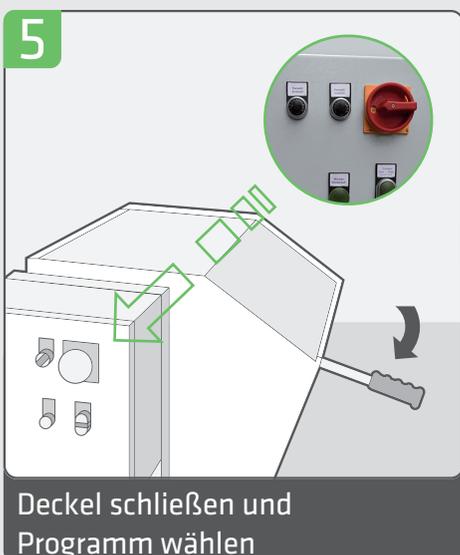


## Funktionsweise:

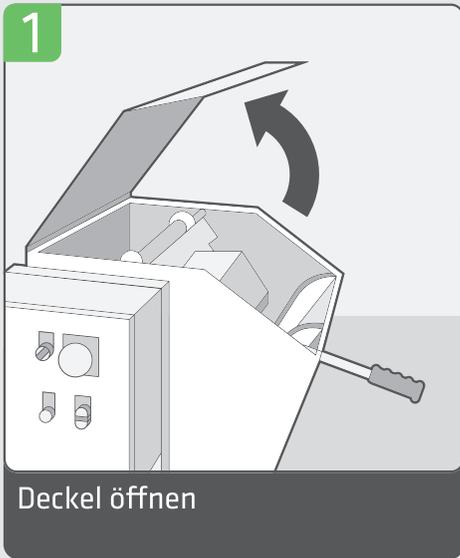

Die Waschtrommel wird mit bis zu 25 kg öligen Teilen beladen – diese läuft im Kaltreinigerbad – wodurch alle Teile gründlich gespült und gereinigt werden. Trommel nun mit Hilfe des Kipphebels ins Kaltreinigerbad senken. Spüldauer und Trommelgeschwindigkeit können optional eingestellt werden, um empfindliche Teile ohne Beschädigungen zu reinigen.

Anschließend wird durch Einsatz des Kipphebels die Waschtrommel aus dem Kaltreinigerbad gehoben.

Die gereinigten Teile können nun per Hand entnommen werden oder werden über die Teilerutsche abgeführt (zum Beispiel in eine Zentrifuge zum Trockenschleudern).

# ktw 20



**CNC  
DREH-SERVICE**  
CHRISTIAN FRIEDRICH

Eine runde Sache.