

Sonderzubehör:

- Steuerung für Regelung der Trommelgeschwindigkeit und Laufzeitvorwahl
- Ersatztrommel
- Abtropfvorrichtung mit Siebeinsätzen
- Heizung zum Erwärmen des Kaltreinigerbades
- Waschnetze für empfindliche Fertigungsteile

Die praxiserprobte Reinigung von Mengen bis ca. 500 kg Dreh- oder Frästeilen pro Schicht ist problemlos möglich. Ein dafür empfohlener Kaltreiniger hat eine ungefähre Standzeit von bis zu einem Jahr bei optimalen Reinigungsergebnissen.

Man spart sich dadurch teure und aufwendige Reinigungsverfahren und Anlagen, erleichtert sich mühevoll, gesundheitsschädigendes und zeitraubendes Waschen von Hand mit Hilfe von Waschbenzin, Eimern und Sieben.

Durch den Einsatz von Granulat ist die Waschtrommel ebenfalls zum Gleitschleifen (Entgraten) Ihrer Fertigungsteile geeignet. Die mobile Einheit eignet sich hervorragend für Fertigungsschnellschüsse zur Optimierung Ihrer Durchlaufzeiten.

Technische Daten:

Behältergröße (LxBxH):	500x570x600 mm
Material Außenbehälter:	St 327 Stahlblech
Waschtrommel und Teilerutsche:	Edelstahlblech, 3 mm Rundlochung
Füllmenge der Trommel:	ca. 25 kg
Füllmenge Spülflüssigkeit:	max. 100 Liter, min. 85 Liter
Antrieb:	Stirnradtriebemotor mit 24 U/min, 0,18 KW

Haben Sie Interesse?

Wir freuen uns über Ihren Anruf. Danke für Ihre Zeit.

Kontakt:

CNC-Dreh-Service,
Christian Friedrich,
Dürrer Berg 3, 08326 Sosa (Erzgebirge)
Telefon 037752 69730
Mobil 015201470532
E-mail cf@cnc-dreh-service.de




Eine runde Sache.

Suchen Sie nach einer erschwinglichen Möglichkeit zur Teilereinigung ohne lästiges Waschen von Hand?

Wir haben die Lösung für ihre Dreherei – die Kleinteile-Waschmaschine ktw 20.

Die Kleinteilewaschmaschine ist die ideale Lösung für alle kleineren Drehereien zum schnellen und einfachen Reinigen öliger Drehteile.

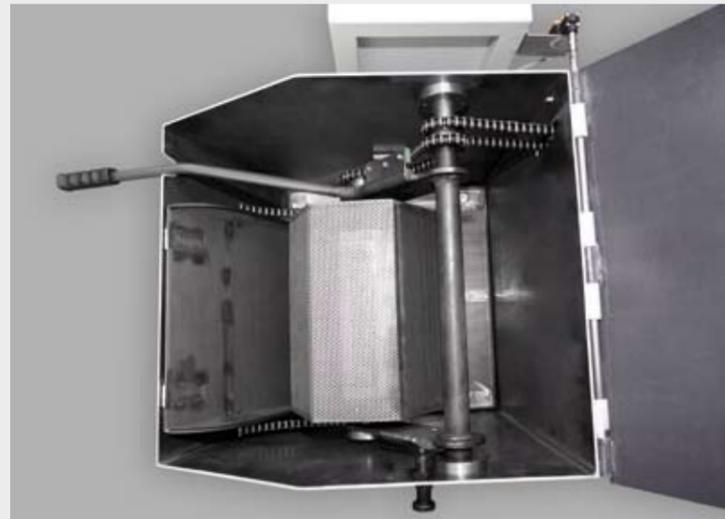

Vorteile:

- hohe Kosteneffizienz
- geringer Platzbedarf
- Zeitoptimierung
- mobile Einsatzmöglichkeiten

- beste Reinigungsergebnisse
- einfachste Bedienung
- optimales Reinigungsverfahren

Eigenschaften und Vorteile:



Kein mühevoll, zeitraubendes und gesundheitsschädigendes Waschen von Hand



Waschtrommel beladbar bis zu 25 kg



Füllmenge der Spülflüssigkeit beträgt maximal 100 Liter, minimal 85 Liter



Sechskant- bzw. runde Waschtrommel und Teilerutsche, jeweils aus Edelstahl und 3mm Rundlochung



Drehzahl der Waschtrommel beträgt maximal 24 U/min bei 0,18 KW



Spüldauer und Trommelgeschwindigkeit optional regelbar (um empfindliche Teile schonend zu reinigen)



Mithilfe von Granulat ist die Waschtrommel ebenfalls zum Gleitschleifen (Entgraten) geeignet



Ablasshahn für Kaltreiniger zum schnellen Wechsel des Kaltreinigerbades **a**



Heizungsoption zum Erwärmen des Kaltreinigerbades auf ca. 50 °C



Rollwagenoption zum mobilen Einsatz und schnellen Standortwechsel